




LA TARIÈRE HYDRAULIQUE BIDIRECTIONNELLE EST DOTÉE DE TRANSMISSION AVEC RÉDUCTEUR ÉPICYCLOÏDAL ET DOUBLE JOINT. LE RÉDUCTEUR EST PROTÉGÉ DES CHOCS GRÂCE À UNE BOÎTE EN ACIER.

	TONS	1,2 - 1,8	1,8 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 14,0
	MOD.	MT15	MT20	MT45	MT70
A	MM	270	300	300	370
B	MM	500	620	730	950
	CLÉ HEXAGONALE MM	50	50	50	70
	SANS COUPLEUR KG	75	130	160	250
	MIN. - MAX. L/MIN	25/35	30/60	50/75	60/90
	MAX BAR	175	200	200	250
	COUPLE MAX. N/M	1600	2200	6000	10.000

CHIAVE MM	50 (MT15 - MT20 - MT45)								70 (MT70)							
Ø MM	150	200	250	300	350	400	500*	600*	150	200	250	300	350	400	500	600
LONGUEUR MM	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

VRILLE STANDARD
VRILLE MEDIUM
VRILLE ROCHE

* applicable sur le modèle MT15 après validation du bureau technique de Cangini

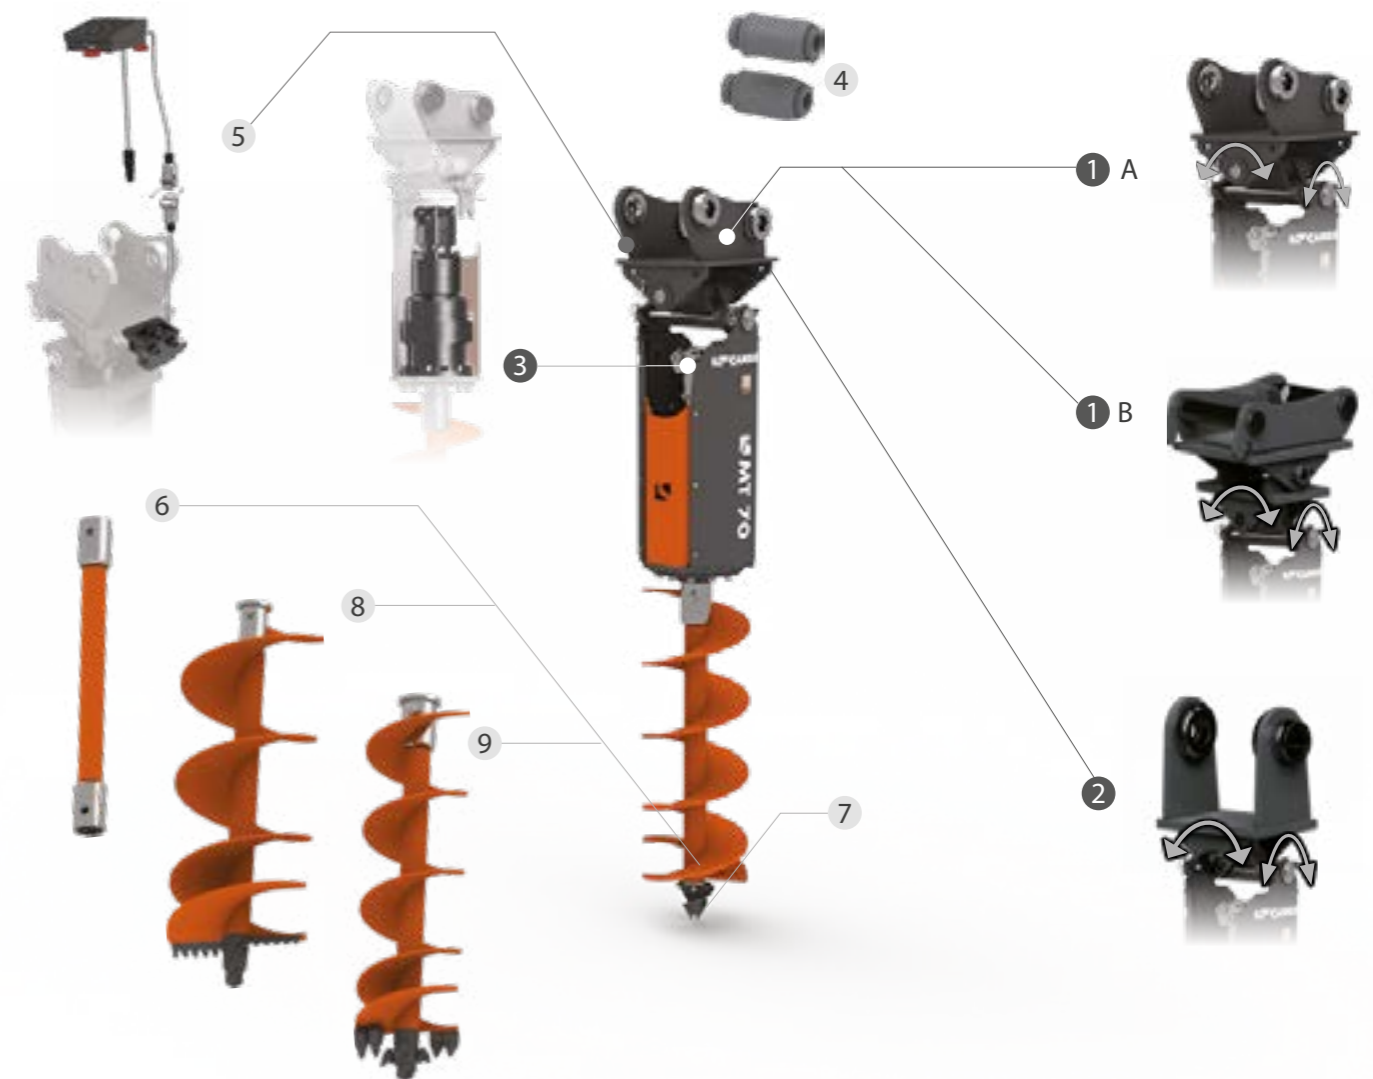

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 COUPLEUR DOUBLE PIVOT (A) OU A ADAPTATEUR (B)**
- 2 COUPLEUR SIMPLE PIVOT**
- 3 RÉDUCTEUR ÉPICYCLOÏDAL**
IL GARANTIT DES PERFORMANCES ÉLEVÉES EN CAS DE MACHINES AVEC FAIBLE DÉBIT HYDRAULIQUE.

EN OPTION

- 4 RÉDUCTEURS DE DÉBIT**
RECOMMANDÉ SUR LES MACHINES AVEC UN DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE.
- 5 VANNE D'INVERSION DE FLUX**
CETTE VANNE PERMET DE RENDRE LE FLUX HYDRAULIQUE BI-DIRECTIONNEL POUR UTILISER LA TARIÈRE SUR DES MACHINES AVEC UN SYSTÈME MONO-DIRECTIONNEL.
- 6 RALLONGE**
1000 MM. DE LONG, ELLE PERMET D'AUGMENTER LA PROFONDEUR DE PERFORATION DE LA VRILLE. LONGUEURS SPECIALES SUR DEMANDE.
- 7 VRILLE STANDARD**
ADAPTÉE À PERFORER LES SOLS À TEXTURE DE FAIBLE À MOYENNE.
- 8 VRILLE MEDIUM**
ADAPTÉE À PERFORER LES SOLS À TEXTURE DE MOYENNE À HAUTE.
- 9 VRILLE ROCHE**
ADAPTÉE À LA PERFORATION DES SOLS AVEC ROCHES OU BLOCAILLE.



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be

Monfort SA monfort.sa.soree