




BALAYEUSE POUR PELLETEUSES, INDIQUÉE POUR LE NETTOYAGE DE SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES ET D'ESPACES QUE LES MACHINES FRONTALES NE PEUVENT PAS REJOINDRE. EQUIPPÉE DE PATINS STABILISATEURS POUR SAUVEGARDER LES BROSSES PENDANT LE POSITIONNEMENT DE L'OUTIL. VANNES RÉGULATRICES DE FLUX ET DE PRESSION DE SÉRIE. LE MOTEUR À TRANSMISSION DIRECTE AVEC DISTRIBUTEUR À DISQUES A ÉTÉ PLACÉ À L'INTÉRIEUR DE L'ARBRE DES BROSSES POUR RÉDUIRE L'ENCOMBREMENT OPERATIONNEL DE LA BALAYEUSE.

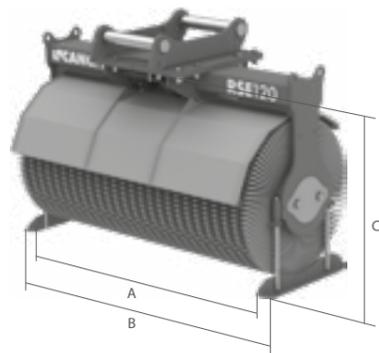

	TONS	3.0 - 12.0
	MOD.	RSE120
A	MM	1210
B	MM	1310
C	MM	800
	SANS COUPLEUR	KG
		MM
		N.
	MAX	L/MIN
	MAX	BAR

	SANS COUPLEUR	KG	155
		MM	600
		N.	25 + 2
	MAX	L/MIN	70
	MAX	BAR	180

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- MOTEUR AVEC BRIDES CARRÉES ET DISTRIBUTEUR À DISQUES**
- VANNE DE SURPRESSION**
ILS PROTÈGENT LE MOTEUR DES PICS DE PRESSION GÉNÉRÉS LORS DES PHASES DE TRAVAIL FIXÉES À 180 BARS.
- MOTEUR À TRANSMISSION DIRECTE**
MOTEUR AVEC DISTRIBUTEUR À DISQUES MONTÉ SUR L'ARBRE PORTE-BROSSE. IL PERMET DE RÉDUIRE LES ENCOMBREMENTS DU ROULEAU EN LE RENDANT PLUS VERSATILE.
- PATINS STABILISATEURS RÉGLABLES: A) POSITION D'ATTENTE - B) POSITION DE TRAVAIL**
- BROSSE PPL+ACIER**
POUR LES SURFACES PARTICULIÈREMENT ABRASIVES.

EN OPTION

- RÉDUCTEURS DE DÉBIT**
RECOMMANDÉ SUR LES MACHINES AVEC UN DÉBIT D'HUILE SUPÉRIEUR À 70 LITRES PAR MINUTE.
- KIT DE NÉBULISEUR EXTERNE**
CE KIT NE COMPREND PAS LE RÉSERVOIR ET LA POMPE.



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be



Monfort SA



monfort.sa.soree