


PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE FINITION ET NIVELAGE. SON MOUVEMENT PERMET D'INCLINER LE GODET DE 45° SUR LES DEUX CÔTÉS. LA VANNE DE BLOCAGE DE SÉRIE PERMET DE TENIR L'INCLINAISON. SA FORME ALLONGÉE EMPÊCHE QUE LE TERRAIN ADHÈRE AUX PAROIS LATÉRALES DU GODET ET FACILITE LE DECHARGEMENT DES MATÉRIEAUX ARGILEUX ET MOUILLÉS. INDIQUÉ POUR L'ENTRETIEN ET LE NIVELAGE DE ROUTES, FOSSÉS ET TALUS. LAME EN HB400.

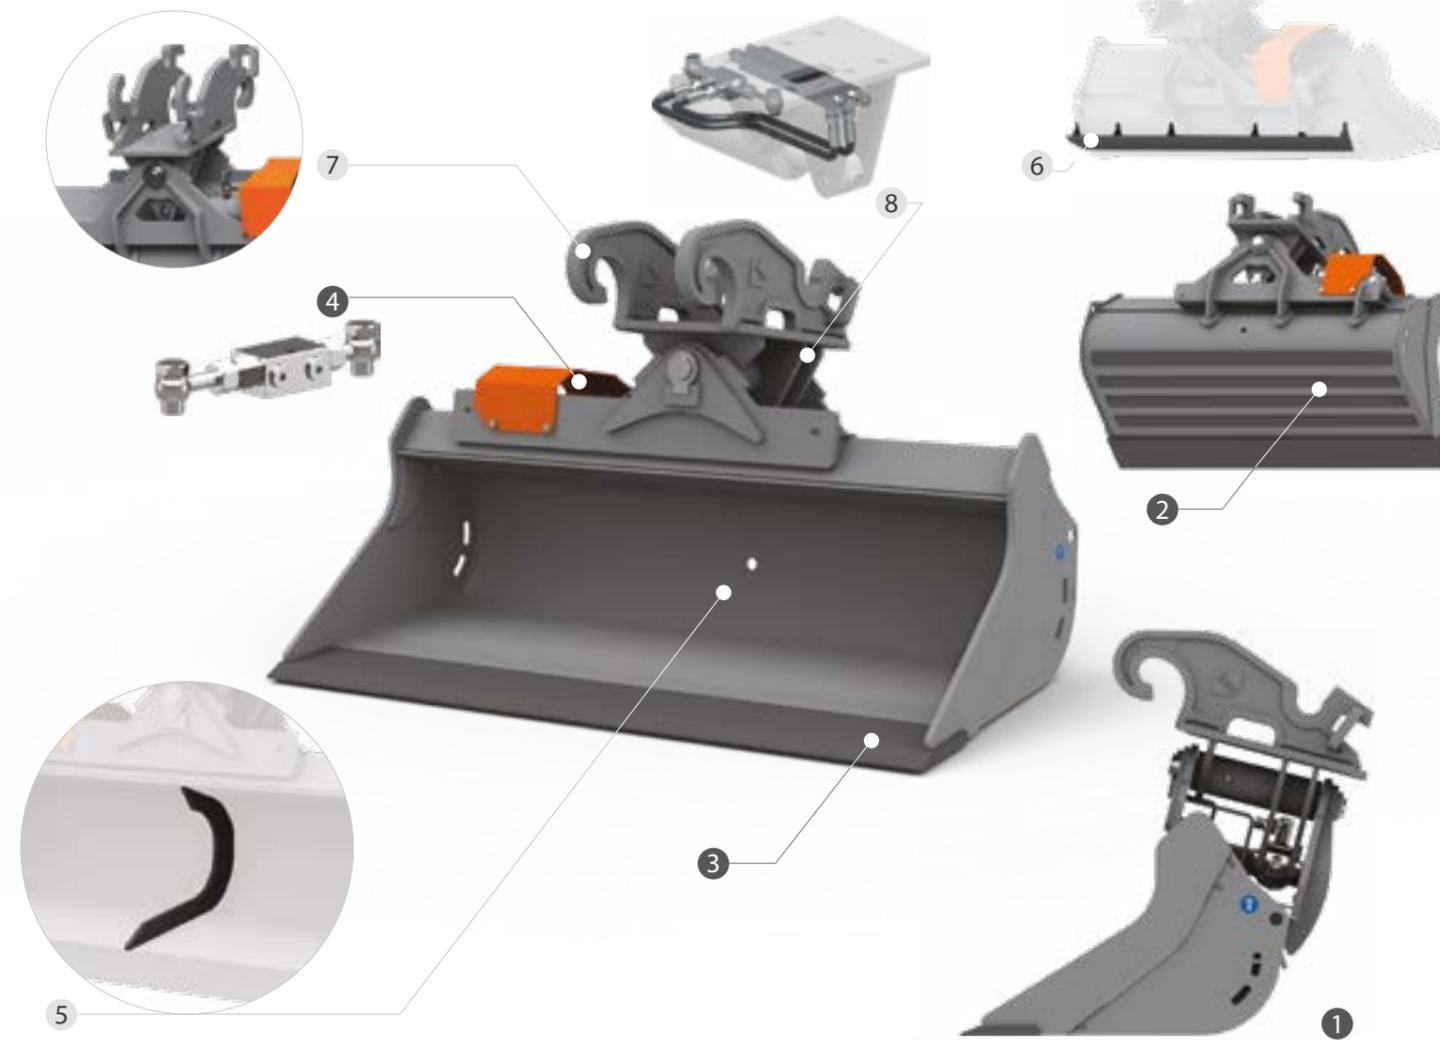

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

- 1 **PROFIL ALLONGÉ**
- 2 **BANDES DE RENFORCEMENT**
LES BANDES DE RENFORCEMENT HORIZONTALES PROTÈGENT LE FOND EN AUGMENTANT SA RÉSISTANCE À L'USURE.
- 3 **LAME EN HB400**
- 4 **VANNE DE BLOCAGE**
ASSURE LE MAINTIEN DE LA POSITION PENDANT LES PHASES DE TRAVAIL.

EN OPTION


- 5 **VIRGULE**
GARANTIT UNE RÉSISTANCE ACCRUE À LA STRUCTURE. CONSEILLÉE POUR LES GODETS AVEC UNE LARGEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1400 MM.
- 6 **LAME DORSALE**
AVEC LE BRAS MACHINE EN POSITION PLIÉE, ELLE PERMET LA FINITION UNIFORME DES SURFACES.
- 7 **VERSION RÉVERSIBLE CW**
CET ADAPTEUR PERMET DE RENDRE LE GODET RÉVERSIBLE.
- 8 **KIT DEUX TUYAUX**
KIT INSTALLÉ SUR LE GODET POUR L'ALIMENTATION DU VÉRIN HYDRAULIQUE. IL PERMET D'UTILISER DEUX SORTIES À DROITE ET DEUX À GAUCHE POUR LA CONNEXION HYDRAULIQUE À LA MACHINE EN RÉDUISANT LES TEMPS D'INSTALLATION. LES TUYAUX DE CONNEXION À LA MACHINE NE SONT PAS FOURNIS.

MOD.	SQN28	SQN35	SQN41	SQN44	SQN50	SQN55	SQN66
TONS	1,0 - 1,8	1,5 - 2,5	2,2 - 3,5	3,2 - 4,5	4,2 - 6,0	6,2 - 7,5	7,5 - 12,0

SQN28 POIDS MACHINE 0,6 - 1,2

ADAPTERS

CW5
KG 9

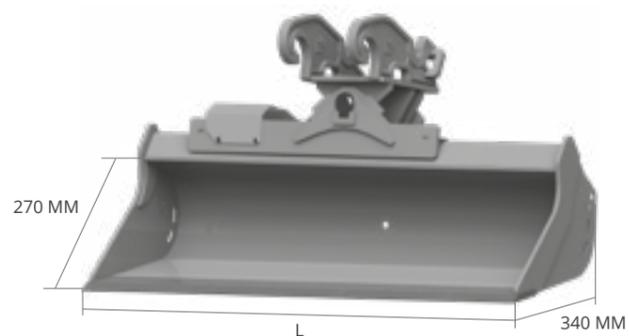

EN OPTION


6	7	8
LAME DORSALE	VERSION RÉVERSIBLE CW	KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L		
800	67	47	AF	
800	67	47		CW

SQN35 POIDS MACHINE 1,2 - 1,8

ADAPTERS

CW5
KG 9

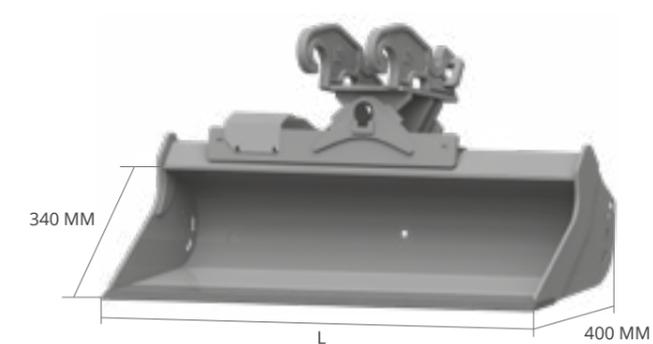

EN OPTION


6	7	8
LAME DORSALE	VERSION RÉVERSIBLE CW	KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L		
800	75	77	AF	
800	75	77		CW
900	80	89	AF	
900	80	89		CW
1000	84	99	AF	
1000	84	99		CW

SQN41 POIDS MACHINE 1,8 - 2,5

ADAPTERS

CW5
KG 9

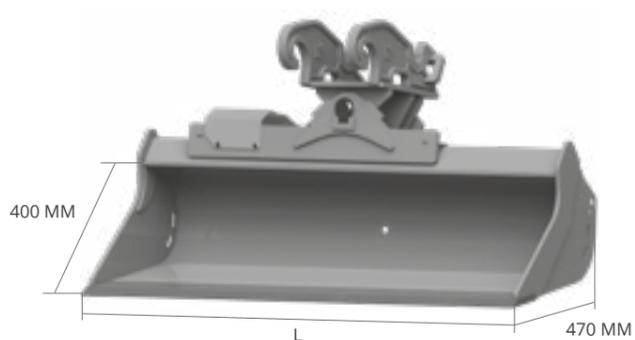

EN OPTION


5	6	7	8
VIRGULE	LAME DORSALE	VERSION RÉVERSIBLE CW	KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L		
1000	128	107	AF	
1000	128	107		CW
1100	134	119	AF	
1100	134	119		CW
1200	141	131	AF	
1200	141	131		CW

SQN44 POIDS MACHINE 2,5 - 4,0

ADAPTERS

CW5
KG 9

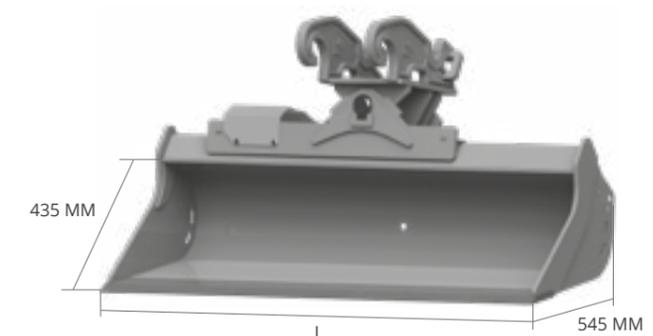

EN OPTION

5	6	7	8
VIRGULE	LAME DORSALE	VERSION RÉVERSIBLE CW	KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L		
1000	154	149	AF	
1000	154	149		CW
1100	162	166	AF	
1100	162	166		CW
1200	171	184	AF	
1200	171	184		CW


* poids cuve sans attache

* poids cuve sans attache

SQN50 POIDS MACHINE 4,0 - 6,0

ADAPTERS

CW10
KG 23

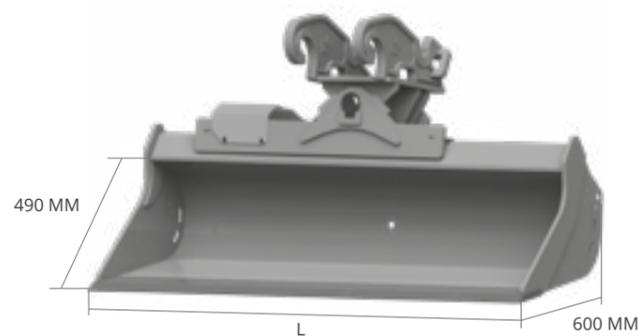

EN OPTION


5 6 7 8
VIRGULE LAME DORSALE VERSION RÉVERSIBLE CW KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	 
1000	160	192	AF
1000	160	192	CW
1100	195	215	AF
1100	195	215	CW
1200	205	238	AF
1200	205	238	CW
1300	213	261	AF
1300	213	261	CW
1400	222	284	AF
1400	222	284	CW

SQN55 POIDS MACHINE 6,0 - 7,5

ADAPTERS

CW10
KG 23

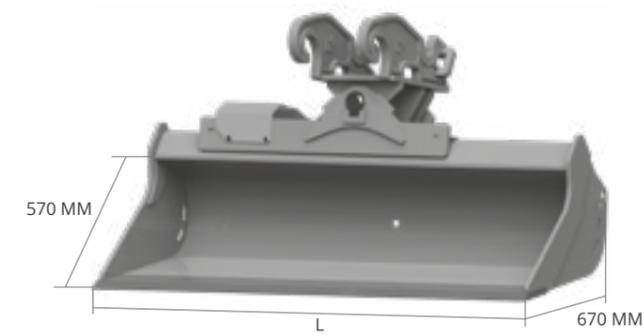

EN OPTION


5 6 7 8
VIRGULE LAME DORSALE VERSION RÉVERSIBLE CW KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	 
1200	271	283	AF
1200	292	283	CW
1300	284	311	AF
1300	305	311	CW
1400	295	341	AF
1400	316	341	CW
1500	308	368	AF
1500	329	368	CW
1600	319	396	AF
1600	340	396	CW

SQN66 POIDS MACHINE 7,5 - 12,0

ADAPTERS

CW10
KG 23

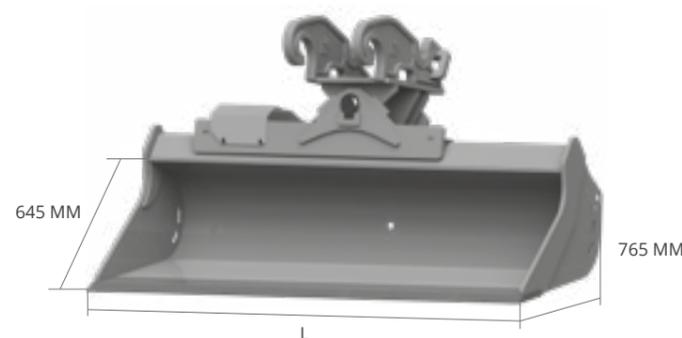

EN OPTION

5 6 7 8
VIRGULE LAME DORSALE VERSION RÉVERSIBLE CW KIT DEUX TUYAUX

L MM	POIDS KG*	CAP. SAE L	 
1400	335	459	AF
1400	356	459	CW
1500	344	498	AF
1500	365	498	CW
1600	364	537	AF
1600	385	537	CW
1700	378	575	AF
1700	400	575	CW
1800	398	614	AF
1800	420	614	CW



Sur la Forêt, 16 - 5340 SOREE (Belgique)
+32/83/67.72.33
info@monfortsa.be
www.monfortsa.be

